


Montage - Pebble Steep

Algemeen:

- Stevige en zwaar uitgevoerde RVS dakhaken
- Montage dakhaken op watervaste multiplex strip
- Zwaar constructie profiel
- Zware eind- en tussenklemmen
- Afwerking uiteinden profiel d.m.v rubberen einddoppen
- 25 jaar garantie

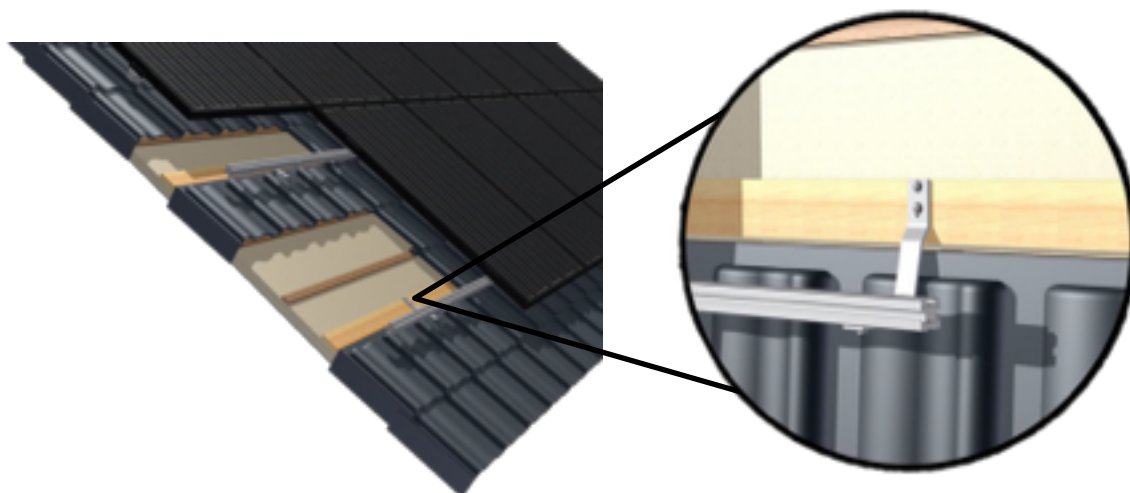

Technische Data:

Constructieprofiel	:40*40 mm; 4 zijden bruikbaar
Materiaal profiel	:Aluminium 6005; 1,1 kg/m
Dakhaak	: RVS304; 5*35 mm
Multiplex strip	: Watervast; 18*80 mm
Tussenklem	: Aluminium 6005; br:80mm ø:3mm; 50g
Eindklem	: Aluminium 6005; br:80mm ø:3mm; 50g
Bouten en moeren	: RVS A2