


Montage - Pebble Flat

Algemeen:

- robuuste constructie, geschikt voor bitumen als pvc dak
- inclusief 4 rubberen dakdragers ter bescherming dak
- Ballast d.m.v betontegel ingeklemd tussen 2 profielen
- Wind kan door systeem, dus droog en weinig ballast
- Koppelbaar in zowel lengte als breedte via koppelstuk
- Starre constructie door sterke hoekbevestiging
- 25 jaar garantie

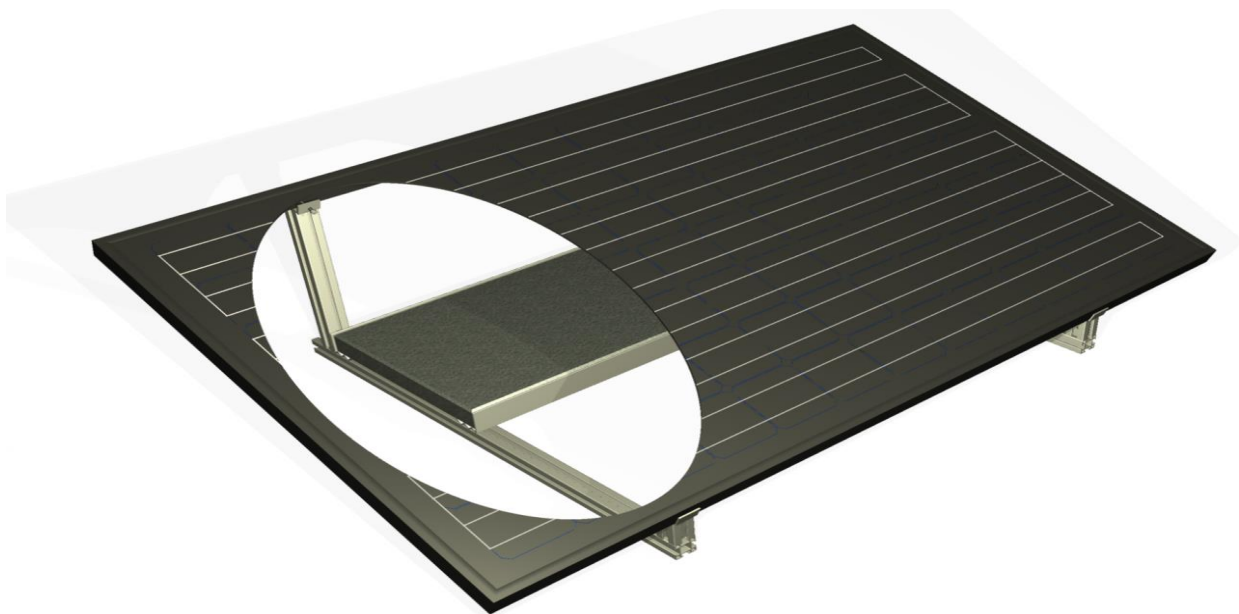

Technische Data:

Aluminium frame	: 6,6 kg (profiel = 1,1 kg/m)
Constructieprofiel	: 40 * 40 mm
Materiaal profiel	: Aluminium 6005
Standaard gewicht ballast	: 2 betontegels 50 kg

Voldoet aan NVN 7250